



Precision Micro Five Surface Clamp

プレジジョンマイクロ 五面加工クランプ



販売元 株式会社
ナノテック

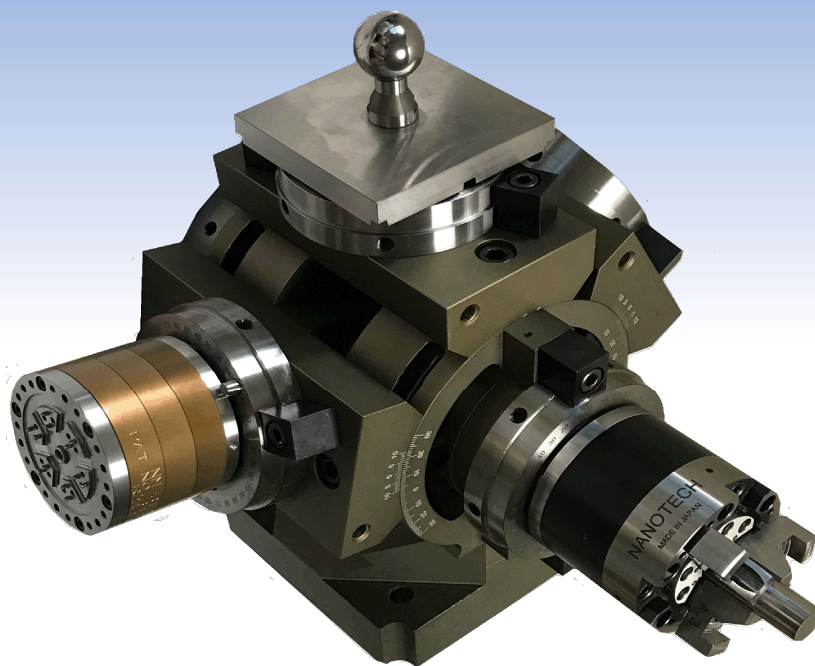

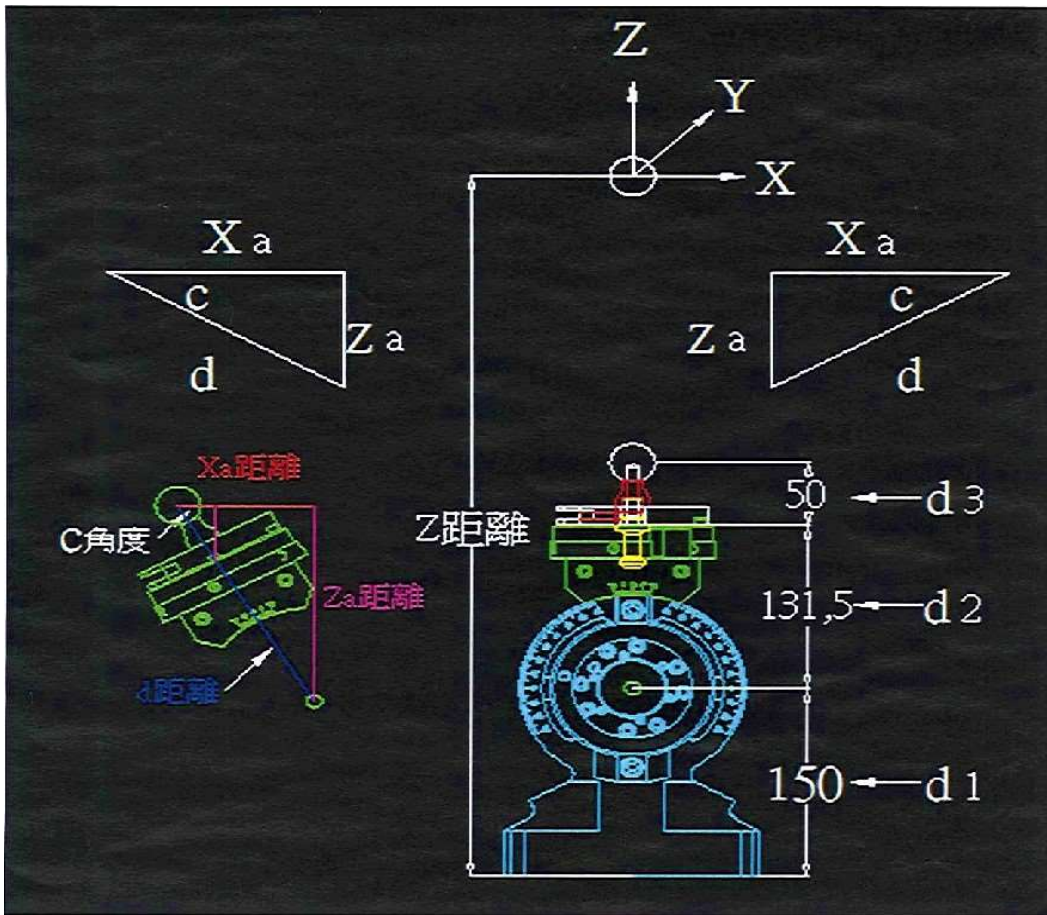〒631-0831 奈良市西大寺宝ヶ丘6番6号
TEL0742-46-4961 FAX0742-46-5743
E-mail:info@nano-tech.co.jp
URL:<http://www.nano-tech.co.jp/>



$Xa:Za = \cos(d):\sin(d)$
 $Xa/Za = \cos(d)/\sin(d)$
 $Xa = c * \cos(d)$
 $Za = c * \sin(d)$
 $TT * \text{角度} / 180 = \text{弧度}$

弧度
 RADINAS
 1.047
 Xa 距離 = 90.750
 Za 距離 = 157.184
 d 距離 = 181.500
 C 距離 = 60.000



- 
 旋回メモリー付き
 (5面)
- 
 上下角度移動メモリー付き
 (2面)

裏面も同一治具